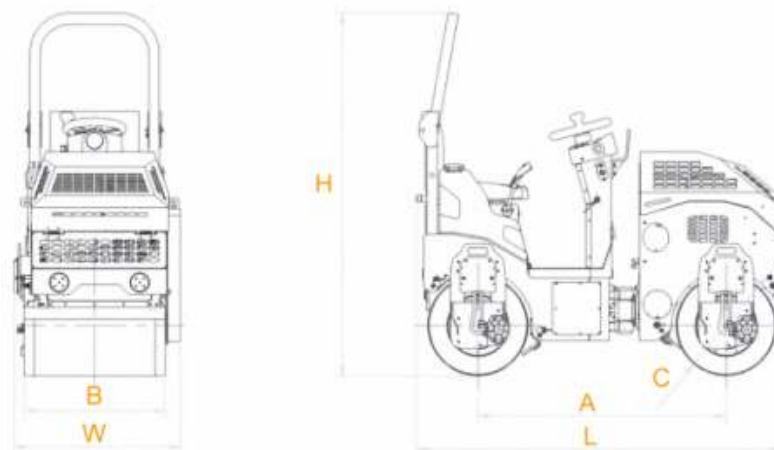


## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

### MINI CILINDRU tip SRD900 și SRD900H

Greutate operațională	920 kg	
<b>CAPACITATE RULARE</b>		
Viteză	0-4 km/h	
Unghi viraj	2600 mm	
Capacitate pornire în rampă	30%	
Direcție	Acționare hidraulică dublă	
Motor	Motor Diesel (SRD900)	Motor benzină (SRD900H)
Model	186F	B&S 25T2
Tip	Motor Diesel, răcire cu aer, 4 etape, tip vertical, cilindru unic	Motor benzină, răcire cu aer, 4 etape, OHV, cilindru unic
Putere	8.0 CP/ 3600 rpm	13.5 CP/ 3600 rpm
<b>COMPACTARE</b>		
Vibrație	Acționare mecanică	Acționare hidraulică
Înărcare statică	57/ 77 N/cm	
Amplitudine nominală	0.5 mm	
Frecvență vibrație	70 Hz	
Forță exercitată	20 kN	
Capacități rezervoare	Motor Diesel	Motor benzină
Combustibil	10 L	10 L
Apă	67 L	


**DIMENSIUNI**

Ampatament	A	1230 mm
Lățime tambur (față și spate)	B	700 mm
Diametru tambur (față și spate)	C	500 mm
Lungime totală	L	1810 mm
Lățime totală	W	830 mm
Înălțime totală	H	1990 mm
Dimensiuni transport	2110 x 980 x 1610 mm	