


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

MINI CILINDRU tip SRD016W

Greutate operațională	1635 kg	
CAPACITATE RULARE		
Viteză	1.2 km/h (low) 2.4 km/h (high)	
Unghi viraj	15°	
Capacitate de pornire în rampă	50%	
Direcție	Hidraulică	
Direcție tambur	Față + spate	
Motor	Motor Diesel	Motor benzină
Model	Yanmar 3TNV76-80(T4F)	Honda, GX630
Tip	Motor Diesel, răcire cu apă, 4 etape, Cilindru triplu	Motor benzină, răcire cu aer, 4 etape, OHV, cilindru dublu
Putere	25 hp/3200 rpm 23 hp/3000 rpm	20.0 hp/ 2800 rpm
COMPACTARE		
Vibrație	Hidraulică	
Încărcare statică	98/ 90 N/cm	
Amplitudine nominală	1,7 mm	
Frecvență vibrație	42 Hz	
Forță exercitată	70 kN/ 35 kN	
Capacități rezervoare	Motor Diesel	Motor benzină
Combustibil	30 L	30 L

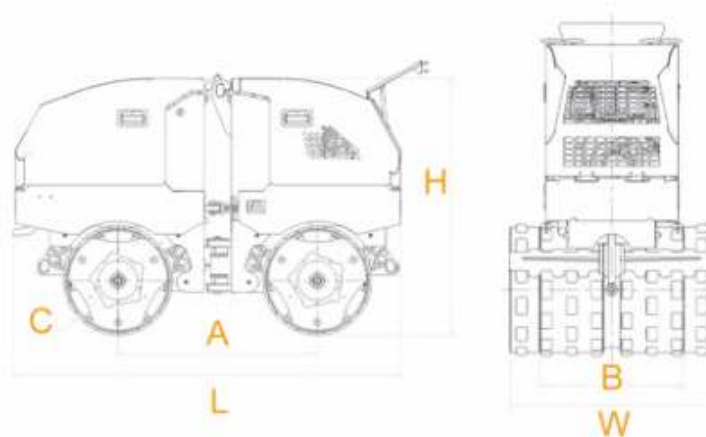

DIMENSIUNI

Ampatament	A	1420 mm
Lățime tambur (față și spate)	B	850 mm
Diametru tambur (față și spate)	C	520 mm
Lungime totală	L	1900 mm
Lățime totală	W	980 mm
Înălțime totală	H	1300 mm
Dimensiuni transport	2030 x 950 x 1460 mm	